


UPUTSTVO ZA UPORABU

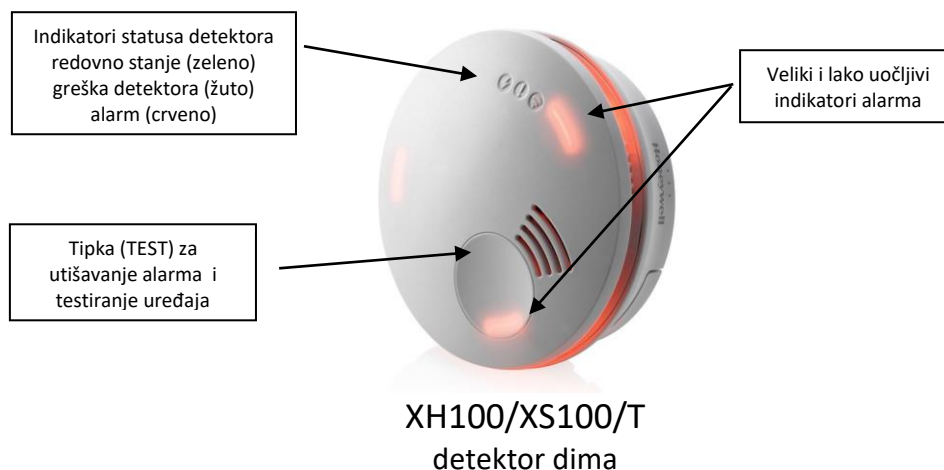

Uvod

XH100/XS100/T je mali, lagani i ekonomični detektor za detekciju dima koji koristi optički princip detekcije, a pritom ga nije potrebno kalibrirati. Može se koristiti za provjeru pojave dima ili vatre u zatvorenim prostorijama, primjerice garaže, kuhinje, kupaonice itd.

Rad uređaja za otkrivanje prisutnosti dima ili vatre

Zelena statusna lampica ukazuje da je uređaj uključen i da radi normalno.
Crvena statusna lampica ukazuje da je otkrivena prisutnost dima ili vatre.
Žuta statusna lampica ukazuje na grešku rada uređaja
Tipka (TEST) služi za testiranje uređaja i za isključivanje signalizacije alarma ili pogreške.

Mjesečni test

Alarmni uređaj za detekciju dima ili vatre se mora testirati svaki mjesec u svrhi kontrole da svi vizualni i zvučni signali rade ispravno. Pritiskom na tipku TEST 1 sekundu uključuje se potpuna sekvenca koja uključuje sve statusne lampice i poruke i oglasi se zvučna signalizacija smanjene glasnoće.

Uputstva za uporabu

1. Postavite detektor na ploču za pričvršćenje na zid.
2. Lagano pritisnite detektor na ploču za pričvršćenje na zid i pomaknite uređaj udesno.
3. Zasun za sprječavanje neovlaštenog manipuliranja će zapasti na svoje mjesto.
4. Postupno treperenje svih statusnih lampica i zvučni signal znači da je alarmni uređaj uključen.
5. Zelena statusna lampica trepće jednom u minuti i time ukazuje da alarmni uređaj radi.
6. Učinite test alarmnog uređaja prema postupku za mjesečni test

PRIJE KORIŠTENJA UREĐAJA PAŽLIVO PROUČITE I SHVATITE SADRŽAJ OVIH UPUTSTAVA ZA UPORABU

UPOZORENJE

Aktiviranje zvučnog alarma (zujala) instrumenta označava prisutnost dima ili vatre.

Baterije odložite u skladu s lokalnim propisima.

OPREZ

Voda oštećuje instrument.

Izbjegavajte korištenje instrumenta na vrlo vlažnim područjima.

Specifikacija

Funkcija	otkrivanje prisutnosti dima ili vatre	
Zaslon	Zeleni LED:	uključeno (normalan način rada)
	Žuti LED:	greška u radu
	Crveni LED	alarm (3 LED svjetla)
Šifra odobrenja	XS100/T: CE EN 14604:2005 + AC:2008 XH100: BS5446-2:2003	
Napajanje	litij ionska baterija (3V)	
Operativna temperatura	-10 ~ +55°C	
Vlažnost	max 95 % RH	Kalibriranje nije moguće
Težina	185g	Dimenzije 116 mm Ø 42 mm